

SK, SJ 滑动接触开关

SK, SJ 滑动接触开关

超超小型开关，通过双冗余触点系统实现高触点稳定性

- 由于接头销和紧固螺母实现轻松安装
- 尺寸最小
- 最高 85°C 操作温度的可用型号
- 长操作寿命
- 多种连接选型，也可根据要求提供引线



SK 系列




SJ 系列

技术规格

系列	SK	SJ
类型	超超小型开关	超超小型开关
功能	根据需要可提供 IP6K5、IP6K7 防护等级的密封开关 垂直执行或带辅助执行机构	最高可达 IP6K7 防护等级的密封开关 适合最大 40° 角的执行机构
最大电气额定值	0.1 A 12 VDC	0.1 A 12 VDC
触点配置	S.P.S.T.- N.O./ S.P.S.T.- N.C.	S.P.S.T.- N.O./ S.P.S.T.- N.C.
尺寸 mm (括号内为英寸)	14.7 x 5.4 x 6.8 (0.57 x 0.21 x 0.27)	15.2 x 6.4 x 8.1 (0.59 x 0.25 x 0.32)
执行机构	半球形头 直辅助执行机构 模拟滚轴辅助执行机构	半球形头

SK 系列

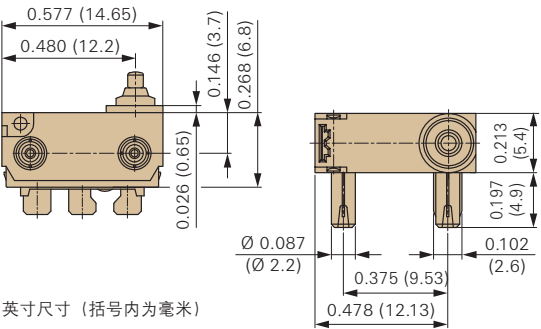

SJ 系列

