
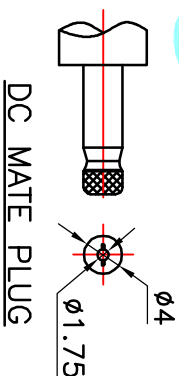


P.C.B LAYOUT(Copper-side view)

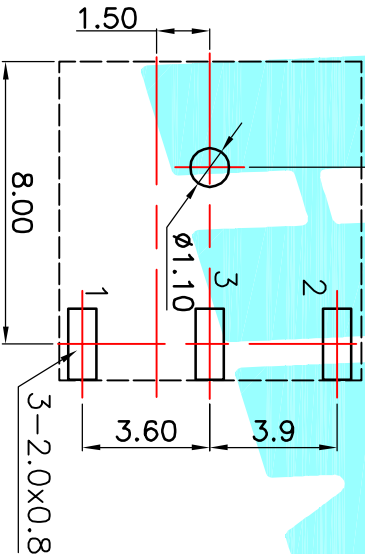

Rating:0.5A 30V DC  
Contact Resistance:100 mΩ Max.  
Operating temperature:-20℃~70℃  
Operating force:3-20N  
Operating Life:5,000cycles

										8.00	