


SMD TYPE

STP-1100

STP 1100

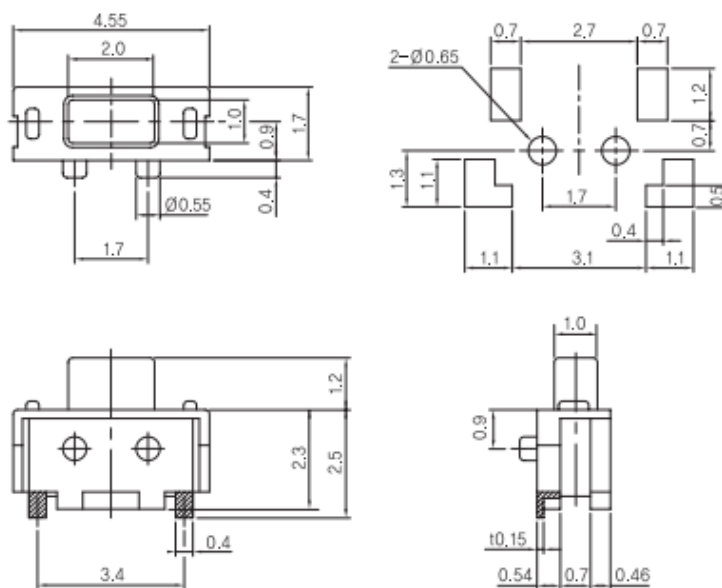

1. Rating 工作电流, 电压 : DC 30V, 50mA
2. Travel 移动 : 0.2mm
3. Operating Force 操作力 : 200 ± 30 gf
4. Contact Resistance 接触电阻 :
100m Ω Max.
5. Life Cycle 使用寿命 : 100,000 Cycles
6. Reel Package : 3,500PCS/REEL